


## Návod na montáž a údržbu domovní listovní schránky B-01

### Části dodávky:

1x poštovní schránka B-01 rozměr 300x110x385mm, 1x zámek, 3x klíček, 1x jmenovka

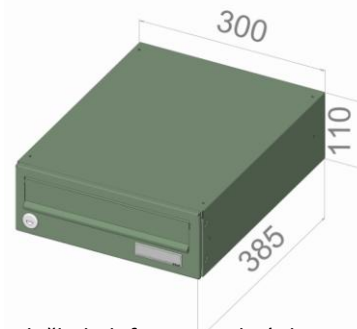

### Montáž při použití B-01 pro zazdění:

- 1) Schránku vložte do stavebního otvoru.
- 2) Vyklínuje pomocí dřevěných klímků.
- 3) Pomocí vodováhy přeměřte zda-li je schránka správně horizontálně i vertikálně osazena.
- 4) Spáru mezi schránkou a stavebním otvorem vyplňte montážní pěnou. Především v rozích, aby nedošlo k deformaci schránky.
- 5) Po vytvrzení pěny vyjměte dřevěné klíny, přebývající pěnu ořežte a otvory po klíčkách vyplňte pěnou.
- 6) Pro zednické zapravení je schránku nutno oblépit papírovou maskovací páskou, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození schránky.

### Montáž při použití B-01 na zeď:

- 1) Zajistěte, aby plocha, na kterou se bude DLS připevňovat byla rovná.
- 2) Do schránky dle strany, z které bude schránka montována na zeď vyvrtejte montážní otvory. (velikost montážního otvoru je volena dle zvoleného montážního materiálu na montovaný objekt) Vyvrtné montážní otvory použijte jako šablonu a přeneste na montovaný objekt.
- 3) Vyvrtejte montážní otvory a vložte kotvící prvky. (kotvící prvek je volen dle stavebního materiálu na montovaný objekt)
- 4) Připevněte schránku pomocí zvoleného montážního materiálu.

### Montáž při použití B-01 do sestavy DLS:

#### Spojování schránek do sloupce:

- 1) Provedte snýtování schránek z přední strany DLS 2x trhacími nýty Al/St 3/6mm.
- 2) Spojení v zadní části DLS provedte pomocí Zn šroubu M4x6 s čochkovou hlavou s vnitřním šestihranem a maticí Zn M4 s přírubou.

#### Spojování schránek mezi sebou do bloku:

- 1) Spojené sloupce DLS mezi sebou snýtujte pomocí trhacích nýtů Al/St 3/6mm.

### Upozornění:

Použití vhodného montážního materiálu (šroubů a hmoždinek) je potřeba rozhodnout na místě podle druhu podkladu – beton, zateplená stěna, dřevo atd. Montážní materiál není součástí výrobku. Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla na bázi ketonu (acetón) nebo na bázi aromatických uhlovodíků (xylen, toluen).

### Návod na údržbu:

Pro zachování vzhledu lakovaného povrchu schránky je vhodné povrch udržovat v čistotě. Schránka je lakovaná práškovou vypalovací barvou pro použití v interiéru i exteriéru.

Pro správnou funkčnost zámečku je nutné provádět pravidelné promazání (např. WD-40) minimálně jednou za půl roku.

### Postup čištění:

Schránku čistěte navlhčeným jemným hadříkem. Vhodná je teplá voda s neutrálním čisticím prostředkem (např. prostředek na mytí nádobí.) V žádném případě nesmí dojít k mechanickému poškození lakovaného povrchu.